

상수벽A 제작도

TOT. 2EA

상수벽A(전면) . 1EA/ 상수벽A(측면) . 1EA





NOTE

- 1. 합판 + 스티로폼 조각 + 작화 + 코팅 마감한다.
 - 2. 하중을 줄이기 위해 스티로폼의 두께는 협의 후 결정한다.
 - 3. 뒤편에서 조명이 세지 않도록 한다.
 - 4. 방염한다.
- *상수단A에 가려지는 부분은 마감하지 않아도 된다.
- *전면과 측면의 모서리 부분은 틈이나 두께가 보이지 않도록 마감한다.

FRONT 상수벽A (측면)
1EA



FRONT 상수벽A (전면)
1EA

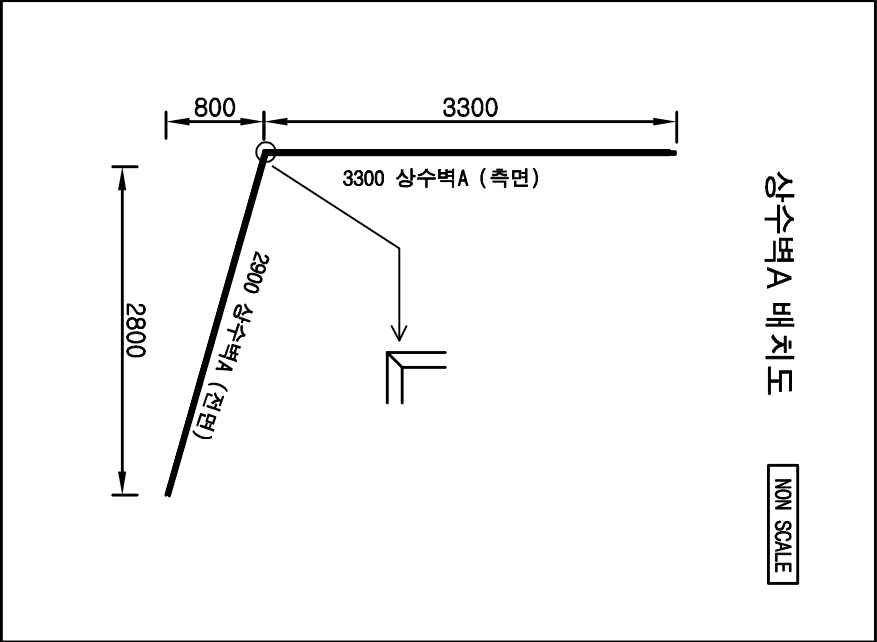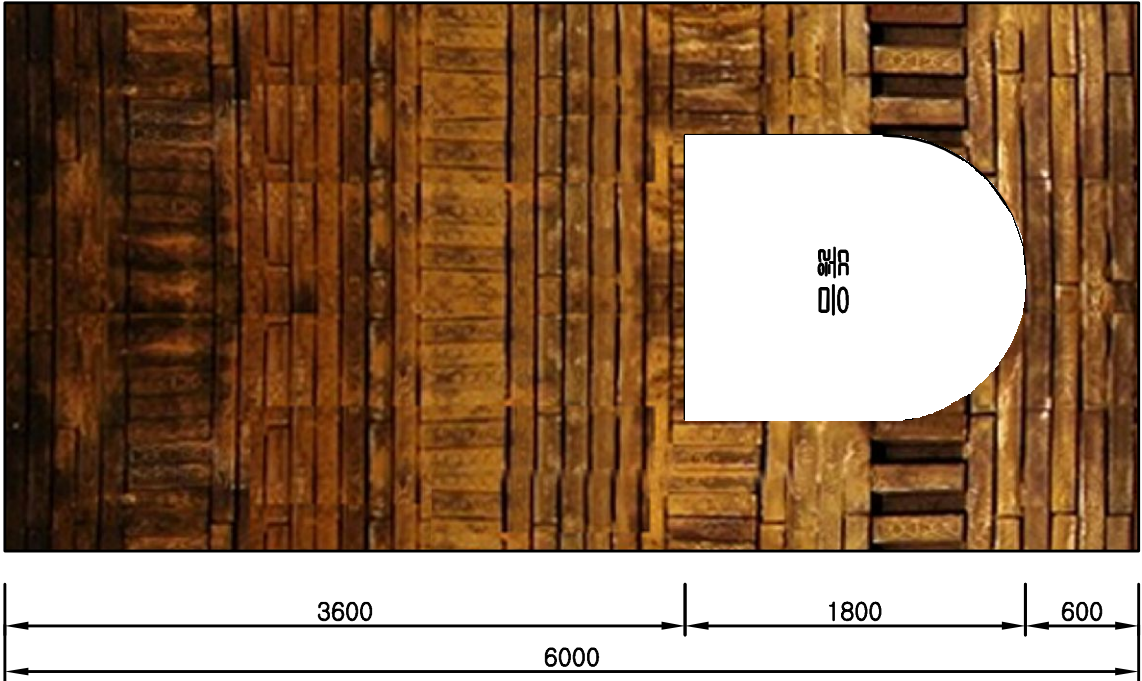

TITLE . 2015. 04. 25 OPEN RUN		SCENIC UNITE & PLATE TITLE		PRODUCTION		SCALE		DESIGN BY		SHEET NO. 12
가무악극. 아리을 스토리	상수벽 계단 + 상수벽 가림판 제작도	전주세계소리축제 상설공연추진단		총연출 / 안무		1 / 40 at A3		임 일 진		
		THEATRE 새만금 상설공연장 (아리을예술창고)	공연단체 상설공연단	DATE 2015. 02. 21		DESIGN ASSISTANT & DRAWING 오 미 연				